


# Udførelsesdetaljer for tag

magnum board tagene kan bruges i enhver kombination med spær og andre løsninger. Den plane overflade, den glatte struktur, homogeniteten og den fugefri konstruktion sikrer en hurtig færdiggørelse. Et magnum board tag kan dækkes med al forekommende tagdækning. Det solide design giver optimal varmebeskyttelse om sommeren

Tagdækning:

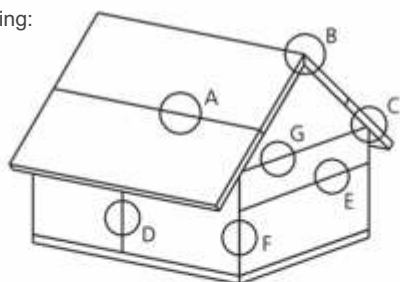


- A Pladestød (tag)
- B Tagryg
- C Knæsamling
- D Vægstød vertikal
- E Vægstød horisontal
- F Væghjørne
- G Samling væg-dæk

Alle fuger i element- og etagestød limes/fuges lufttæt udefra. Dermed bliver der på ydersiden af magnum board en lufttæt overflade. Indvendig hindres utætheder med tape og fugemasse.

Fastgørelsesmiddel: ifølge den tyske bygnorm (BAZ Z9, 1-591);  $d = 10 \text{ mm}$ ;  $l = \text{elementtykkelse} + 10 \text{ cm}$ ; pladeskrue  
 Afstand: fra kant 25 cm; indbyrdes 40 til 55 cm

Eksempel:

3-lags tagelement, 75 mm (DA 075)



Søm 31/65;  $e = \text{ca. } 20 \text{ cm}$   
 Træskruer 6/60;  $e = \text{ca. } 50 \text{ cm}$


A - Pladestød

$l = 160 \text{ mm}$




B - Tagryg

$l = 200 \text{ mm}$




C - Knæsamling

$l = 320 \text{ mm}$




C - Knæsamling

$l = 180 \text{ mm}$




Fodrem

$l = 180 \text{ mm}$





Tagrygrem

$l = 180 \text{ mm}$




Mellemrem


magnum board væg mod spær



3-lags tagelement, 75 mm (DA 075)



Tagsamling på gavl  
(med overlæg)



Tagsamling på gavl  
(uden overlæg)

